

JOLEX MACHINERIE

Chargeuse sur remorque à benne

Voici la chargeuse sur remorque la plus robuste et la plus complète du marché. En plus de pouvoir effectuer tous vos travaux plus efficacement, nos options vous permettent d'obtenir une chargeuse sur remorque à benne qui répondra parfaitement à vos attentes!



Caractéristiques Remorque

- Essieux galvanisés
- Châssis en tube 2 x 6 x 1/4
- Suspension à glissière
- Travers de plancher au 16 po C/C
- Vérin 12 000 lb «drop leg»
- Support des ressorts renforcé
- Hauteur des côtés de 23 po
- 4 anneaux d'arrimage soudé
- Portes arrière double action
- Équerre à madrier
- Pieds stabilisateurs
- Attache ajustable (boule 2 5/16", anneau)
- Pneus radiaux sur jantes galvanisées
- Rampes 72 po galvanisées dans tiroirs
- Protecteur de toile en aluminium
- Toile avec rouleau
- Lumières LED



**N&N TRAILERS
REMORQUES**


Spécifications techniques des Remorques N&N

DESCRIPTION	6 x 12 / 14K	7 x 14 / 14K	7 x 14 / 16K	7 x 16 / 16K	7 x 16 / 21K
Largeur utilisable	72 po	82 po	82 po	82 po	82 po
Longueur utilisable	145 po	168 po	168 po	192 po	192 po
Essieux	2 x 7 000 lb	2 x 7 000 lb	2 x 8 000 lb	2 x 8 000 lb	3 x 7 000 lb
Freins	Électriques	Électriques	Électriques	Électriques	Électriques
Pneus	ST-235/80R16 10 ply	ST-235/80R16 10 ply	ST-215/75R17.5 16 ply	ST-215/75R17.5 16 ply	ST-235/80R16 10 ply
Cylindre télescopique	3 stages, 7t	3 stages, 12t	3 stages, 12t	3 stages, 12t	3 stages, 12t
Poids à vide	3 100 lb	4 300 lb	4 300 lb	4 600 lb	4 600 lb
Capacité de chargement	11 990 lb	12 880 lb	12 880 lb	12 550 lb	18 150 lb
Longueur totale	205 po	228 po	228 po	252 po	252 po
Largeur totale	94 po	102 po	102 po	102 po	102 po
Épaisseur fond et côtés	Acier 11 Ga	Acier 11 Ga	Acier 11 Ga	Acier 11 Ga	Acier 11 Ga
Capacité des rampes	10 000 lb	10 000 lb	10 000 lb	10 000 lb	10 000 lb
Matériaux	Acier galvanisé à chaud	Acier galvanisé à chaud	Acier galvanisé à chaud	Acier galvanisé à chaud	Acier galvanisé à chaud



Jolexmachinerie.com

Note: Jolex se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

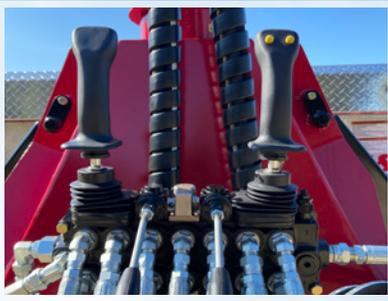

Caractéristiques / Chargeuse

- Mât unique permettant de changer d'outil en quelques minutes seulement
- Mât malléable avec une rotation de 360°
- Unité hydraulique 13 hp, 8 gpm
- Une seule machine, plusieurs utilités
- Outil solide conçu pour les gros travaux
- Tige des axes en acier trempé
- Grande portée sur les axes pour plus de la solidité
- Structure en acier testé
- Boyaux 4000 psi avec gaine protectrice très résistante et traités pour résister aux rayons uv
- Système de commande de type joystick électrique ajustable en hauteur
- Pince à rotation continue
- Le grappin a beaucoup de force de serrage, il peut être utilisé pour le bois, la pierre, le foin, le fumier, le fer, etc. Sa conception permet de bien placer le bois entremêlé.
- Mât très malléable, il lève presque parallèlement au poteau de soutien pour plus d'accessibilité dans les endroits exigus. Il se replie sur lui-même très près de sa base pour faciliter le chargement à l'avant.



Spécifications techniques des Chargeuses Jolex

DESCRIPTION	DL 1400	Multi 1400	DL 1650	Multi 1650
Hauteur du mât	72 po	72 po	82 po	82 po
Rotation du mât	360°	360°	360°	360°
Mât télescopique	30 po	---	48 po	---
Poids total	1 950 lb	1 950 lb	2 965 lb	2 965 lb
Portée maximale avec pince	14 pieds	14 pieds	16' 6"	16' 6"
Portée maximale avec pelle	---	15 pieds	---	17' 6"
Portée minimale du mât	31 po	31 po	31 po	31 po
Force à l'arraché	5 500 lb	5 500 lb	5 500 lb	5 500 lb
Profondeur d'excavation (pds)	---	8 pieds	---	9.5 pieds
Capacité de levage à portée max.	1 425 lb	1 425 lb	1 885 lb	1 885 lb
Capacité de levage (lbs)	(8.5') 4 000	(8.5') 4 000	(9') 5 000	(9') 5 000
Ouverture du grappin	49 po	49 po	52 po	52 po
Fermeture du grappin	3.5 po	3.5 po	4 po	4 po
Rotation du grappin	continue	continue	continue	continue
Godet d'excavation	---	18 po	---	18 po
Godet à gravier	---	30 po	---	30 po
Pression de travail	2 300 psi	2 300 psi	2 300 psi	2 300 psi
Débit d'huile recommandé	6 à 12 gpm	6 à 12 gpm	8 à 15 gpm	8 à 15 gpm
Force de tracteur recommandé (hp)	55 à 120	90 à 125	90 et +	125 et +

Note: Jolex se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

**Plusieurs autres modèles et options disponibles,
n'hésitez-pas à communiquer
avec nous, il nous fera plaisir de vous renseigner !**

Siège social: 171, boul. Labbé Nord, porte 1, Victoriaville (Québec) G6P 1A7 Canada

Téléphone: **819 758-4405** • Sans frais: 1 888 369-8777 • Courriel: info@jolexmachin-

Jolexmachinerie.com