

JOLEX MACHINERIE

Chargeuse sur remorque à benne (Gooseneck)



Voici la chargeuse sur remorque la plus robuste et la plus complète du marché. En plus de pouvoir effectuer tous vos travaux plus efficacement, nos options vous permettent d'obtenir une chargeuse sur remorque à benne qui répondra parfaitement à vos attentes!

Caractéristiques Remorque

- Essieux galvanisés
- Châssis en tube 2 x 6 x 1/4
- Suspension à glissière
- Travers de plancher au 16 po C/C
- 2 vérins 12 000 lb «drop leg»
- Support des ressorts renforcé
- Hauteur des côtés de 23 po
- 4 anneaux d'arrimage soudé
- Portes arrière double action
- Équerre à madrier
- Pieds stabilisateurs
- Attache ajustable (boule 2 5/16", anneau)
- Pneus radiaux sur jantes galvanisées
- Rampes 72 po galvanisées dans tiroirs
- Protecteur de toile en aluminium
- Toile avec rouleau
- Lumières LED




Spécifications techniques des Remorques N&N (Gooseneck)

| DESCRIPTION | 7 x 12 / 14K | 7 x 14 / 14K | 7 x 14 / 16K | 7 x 16 / 16K | 7 x 16 / 21K |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Largeur utilisable | 82 po | 82 po | 82 po | 82 po | 82 po |
| Longueur utilisable | 145 po | 168 po | 168 po | 192 po | 192 po |
| Essieux | 2 x 7 000 lb | 2 x 7 000 lb | 2 x 8 000 lb | 2 x 8 000 lb | 3 x 7 000 lb |
| Freins | Électriques | Électriques | Électriques | Électriques | Électriques |
| Pneus | ST-235/80R16 10 ply | ST-235/80R16 10 ply | ST-215/75R17.5 16 ply | ST-215/75R17.5 16 ply | ST-235/80R16 10 ply |
| Cylindre télescopique | 3 stages, 7T | 3 stages, 12T | 3 stages, 12T | 3 stages, 12T | 3 stages, 12T |
| Poids à vide | 4 500 lb | 4 850 lb | 4 950 lb | 5 600 lb | 5 550 lb |
| Capacité de chargement | 11 875 lb | 11 438 lb | 13 813 lb | 13 000 lb | 19 188 lb |
| Longueur totale | 255 po | 278 po | 278 po | 302 po | 302 po |
| Largeur totale | 102 po | 102 po | 102 po | 102 po | 102 po |
| Épaisseur fond et côtés | Acier 11 Ga | Acier 11 Ga | Acier 11 Ga | Acier 11 Ga | Acier 11 Ga |
| Capacité des rampes | 10 000 lb | 10 000 lb | 10 000 lb | 10 000 lb | 10 000 lb |
| Matériaux | Acier galvanisé à chaud | Acier galvanisé à chaud | Acier galvanisé à chaud | Acier galvanisé à chaud | Acier galvanisé à chaud |



Jolexmachinerie.com

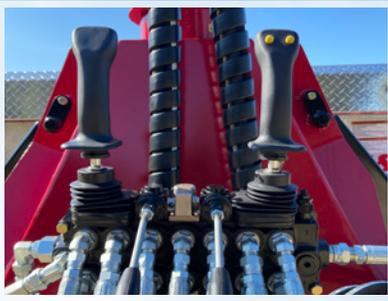

« Changez d'outils
en moins de 5 minutes! »

Caractéristiques / Chargeuse

- Mât unique permettant de changer d'outil en quelques minutes seulement
- Mât malléable avec une rotation de 360°
- Unité hydraulique 13 hp, 8 gpm
- Une seule machine, plusieurs utilités
- Outil solide conçu pour les gros travaux
- Tige des axes en acier trempé
- Grande portée sur les axes pour plus de la solidité
- Structure en acier testé
- Boyaux 4000 psi avec gaine protectrice très résistante et traités pour résister aux rayons uv
- Système de commande de type joystick électrique ajustable en hauteur
- Pince à rotation continue
- Le grappin a beaucoup de force de serrage, il peut être utilisé pour le bois, la pierre, le foin, le fumier, le fer, etc. Sa conception permet de bien placer le bois entremêlé.
- Mât très malléable, il lève presque parallèlement au poteau de soutien pour plus d'accessibilité dans les endroits exigus. Il se replie sur lui-même très près de sa base pour faciliter le chargement à l'avant.



Spécifications techniques des Chargeuses Jolex

| DESCRIPTION | DL 1400 | Multi 1400 | DL 1650 | Multi 1650 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Hauteur du mât | 72 po | 72 po | 82 po | 82 po |
| Rotation du mât | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Mât télescopique | 30 po | --- | 48 po | --- |
| Poids total | 1 950 lb | 1 950 lb | 2 965 lb | 2 965 lb |
| Portée maximale avec pince | 14 pieds | 14 pieds | 16' 6" | 16' 6" |
| Portée maximale avec pelle | --- | 15 pieds | --- | 17' 6" |
| Portée minimale du mât | 31 po | 31 po | 31 po | 31 po |
| Force à l'arraché | 5 500 lb | 5 500 lb | 5 500 lb | 5 500 lb |
| Profondeur d'excavation (pds) | --- | 8 pieds | --- | 9.5 pieds |
| Capacité de levage à portée max. | 1 425 lb | 1 425 lb | 1 885 lb | 1 885 lb |
| Capacité de levage (lbs) | (8.5') 4 000 | (8.5') 4 000 | (9') 5 000 | (9') 5 000 |
| Ouverture du grappin | 49 po | 49 po | 52 po | 52 po |
| Fermeture du grappin | 3.5 po | 3.5 po | 4 po | 4 po |
| Rotation du grappin | continue | continue | continue | continue |
| Godet d'excavation | --- | 18 po | --- | 18 po |
| Godet à gravier | --- | 30 po | --- | 30 po |
| Pression de travail | 2 300 psi | 2 300 psi | 2 300 psi | 2 300 psi |
| Débit d'huile recommandé | 6 à 12 gpm | 6 à 12 gpm | 8 à 15 gpm | 8 à 15 gpm |
| Force de tracteur recommandé (hp) | 55 à 120 | 90 à 125 | 90 et + | 125 et + |

Note: Jolex se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

**Plusieurs autres modèles et options disponibles,
n'hésitez-pas à communiquer
avec nous, il nous fera plaisir de vous renseigner !**

Siège social: 171, boul. Labbé Nord, porte 1, Victoriaville (Québec) G6P 1A7 Canada

Téléphone: 819 758-4405 • Sans frais: 1 888 369-8777 • Courriel: info@jolexmachin-

Jolexmachinerie.com